

MOSCONI

2016

Referenzklasse mit 83 Punkten


MOSCONI ZERO<sup>4</sup>



# MOSCONI

## GLADEN A CLASS

- ・優れた音響性能と最高の電力効率を発揮するダイナミック A クラス回路を内蔵
- ・音楽信号特性に有害な 1.M 歪 (相互変調歪) を避けるゼロネガティブフィードバック (ZNF) 回路の採用
- ・雑音混入防止及び鮮度の高い信号再生のための最短のダイレクトドライブ回路
- ・パワーリップリング近くの鋭い高調波信号を疲れにくいレベルに調整する先進技術の採用

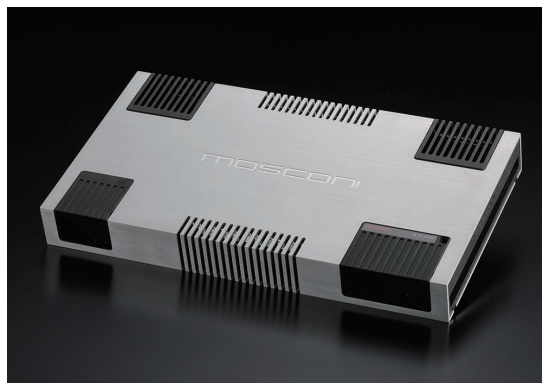


(注 このモデルはBTL/トライモード接続はしていません)

## GLADEN ZERO Line


### ZERO 4

- ・ Full MOSFET 4 チャンネルアンプ
- ・ ステレオ 1Ω可能
- ・ 出力特徴 CH1/2+CH3/4 2×100+2×210W
- ・ Hi/Low インプットスイッチ入力切替
- ・ Hipass、Lowpass、バンドパススイッチ設定
- ・ブリッジ&トライモード不可
- ・電源安定化レギュレーター装備
- ・サイドパネルLED照明標準装備

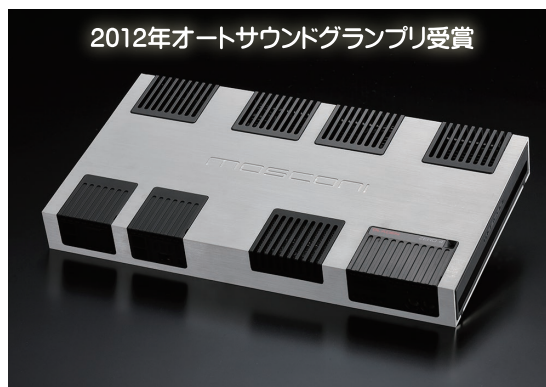

### ZERO 3

- ・ Full MOSFET 2 チャンネルアンプ
- ・ダンピングファクター 3000
- ・ステレオ 1 オーム可能
- ・ 2 Ω、トライモード可能 (スピーカーインピーダンス 2Ω以上)
- ・ Hi/Low インプットスイッチ入力切替
- ・ Hipass、Lowpass、バンドパススイッチ設定
- ・電源安定化レギュレーター装備
- ・サイドパネルLED照明標準装備

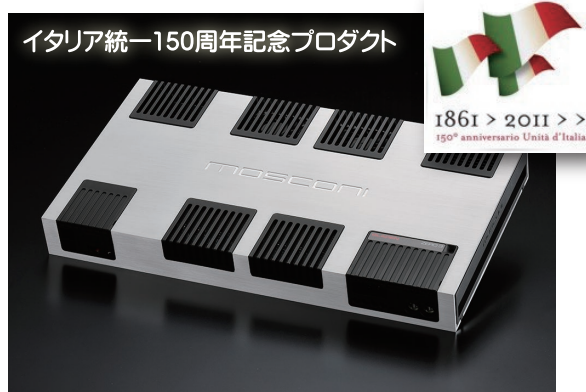

		A CLASS	ZERO4	ZERO3
価格 (税抜)	単位	¥338,000	¥280,000	¥210,000
ステレオ出力 RMS @ 4 Ω	W	2×100	2×100+2×200	2×270
ステレオ出力 RMS @ 2 Ω	W	2×170	2×190+2×380	2×520
ブリッジ出力 RMS @ 4 Ω	W		1×380+1×760	1×1040
ブリッジ出力 RMS @ 2 Ω	W		1350 (トータル)	1×1850
入力感度 (Low)	V	0.2 ~ 5	0.39~8.6	0.2~5
入力感度 (Hi)	V		1.1~25	0.8~20
DC-DCコンバータータイプ			レギュレーター装備	
クロスオーバーファンクション				
Hiパスフィルター			20~175 (CH1/2×5)	20~175
Lowパスフィルター			50~300 (CH3/4×20)	50~300
ヒューズ (インナー)	A	80	150	150
サイズ (W×D×H)	mm	450×250×50	450×250×50	450×250×50


## MOSCONI 共通機能

- ・ 高温による音質劣化を防止する、自動温度制御冷却ファン
- ・ リアサブボリュームコントロール(オプション)
- ・ FULL MOSFET設計

## GLADEN AS Line

オーディオファンが求める、広いダイナミックレンジとハイパワーそして、音楽性豊かなサウンドを表現します。

- ・ アルミヒートシンクとアルミボディーを分離したユニークなデザインと放熱性能に優れたハイパワー高音質パワーアンプ
- ・ 1Ω駆動が可能なハイスピーク&コンパクトサイズ
- ・ 調整が容易な、上面調整操作機能
- ・ インストールがスマートなビスの見えないアンブレインナー取付

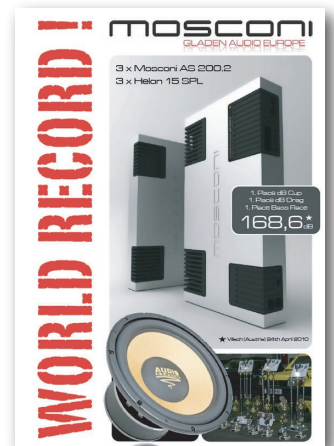

## AS 2ch



AS100.2



AS200.2




AS300.2

## AS 4ch



AS100.4

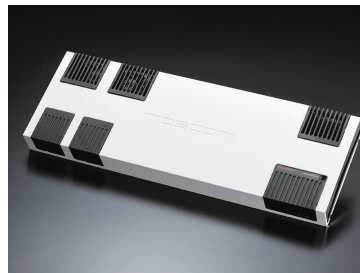

AS200.4

		AS 100.2	AS 200.2	AS 300.2	AS 100.4	AS 200.4
価格(税抜)	単位	¥87,000	¥120,000	¥165,000	¥130,000	¥185,000
ステレオ出力 RMS出力 4Ω	W	2×100	2×200	2×300	4×100	4×200
ステレオ出力 RMS出力 2Ω	W	2×160	2×320	2×550	4×155	4×320
ブリッジ出力 RMS出力 4Ω	W	1×320	1×640	1×1100	2×310	2×640
ブリッジ出力 RMS出力 2Ω	W	1×500	1×1000	1×1800	2×480	2×950
入力感度	V	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5
Hiパスフィルター	Hz	20~175	20~175	20~175	20~175	20~175
Lowパスフィルター	Hz	50~300	50~300	50~300	50~300	50~300
フィルタースロープ	dB/oct	12	12	12	12	12
バンドパス					yes	yes
ヒューズ(ミディ)	A	40	80	150	80	150
サイズ D	mm	200	200	200	200	200
サイズ W×H	mm	215×50	350×50	590×50	350×50	590×50



AS LED FRAME  
LEDフレーム

- 赤 ¥9,100
- 青 ¥10,500

# GLADEN ONE Line

- Class AB power amplifier full MOSFET
- ハイレベル入力自動感知パワーオン
- ハイ & ローパスフィルター (20-225Hz 12db/oct) スイッチ切り替え
- G カードスロット装備
- リモートボリューム コントロール (RTC) オプション
- 入力感度幅 0.35-16V ・動作電圧 11-16V
- 入力コネクタ Low/High RCA



**ONE 80.4**



**ONE 130.2**



**ONE 130.4**



**ONE 1000.1**

GLADEN ONE 80.4  
Stereo power RMS@ 40hm 80W x 4  
Stereo power RMS@ 20hm 115W x4  
Bridge power RMS@ 40hm 230W x2  
サイズ D190 x W200 x H50

¥77,000 (税抜)

GLADEN ONE 130.2  
Stereo power RMS@ 40hm 130W x2  
Stereo power RMS@ 20hm 175W x2  
Bridge power RMS@ 40hm 350W x1  
サイズ D200 x W200 x H50

¥60,000 (税抜)

GLADEN ONE 130.4  
Stereo power RMS@ 40hm 130W x 4  
Stereo power RMS@ 20hm 175W x4  
Bridge power RMS@ 40hm 350W x2  
サイズ D310 x W200 x H50

¥88,000 (税抜)

GLADEN ONE 1000.1  
Output power RMS@ 40hm 600W x1  
Output power RMS@ 20hm 1000W x1  
サイズ D300 x W200 x H50

¥100,000 (税抜)

## Accessories



Hight & Low パスカード

¥2,500 (税抜)



リモートボリュームコントローラー (RTC)  
ONE ライン用

¥6,000 (税抜)



リモートボリュームコントローラー (G-RTC)  
ZERO・A ライン用

¥8,800 (税抜)



HLA2  
2チャンネル

¥12,000 (税抜)



HLA4  
4チャンネル


¥16,000 (税抜)

## RCD D2コントローラー



**DSP-RCD**

¥50,000 (税抜)

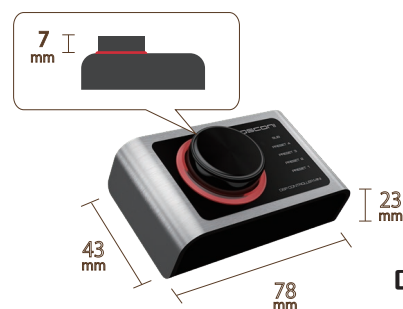

**DSP-RC MINI**

¥30,000 (税抜)

# Class D AMPLIFIERS

コンパクト高音質 DSP Inside ハイパワーClass D アンプ



D2-100.4 DSP



D2-80.6DSP

超小型 高音質  
ハイパワーClass D アンプ

コンパクト高音質  
ハイパワーClass D アンプ

コンパクト高音質  
ハイパワーClass D アンプ



超小型サイズ



D2-100.4



D2-500.1

		D2-100.4 DSP	D2-80.6DSP	PICO 2	D2-100.4	D2-500.1
価格 (税抜)	単位	¥176,000	¥190,000	¥58,000	¥130,000	¥92,000
ステレオ出力 RMS @4ohm	W	100x4	80x6	80x2	100x4	
ステレオ出力 RMS @2ohm	W	130x4	100x6	100x2	130x2	
ブリッジ出力 RMS @4ohm	W	90x2+280	70x4+215	200x1	90x2+280	
モノラル出力 RMS @4ohm	W					475x1
入力感度 Low level	V	0.75~12	0.27~8.5	0.35~16		0.3~14
入力感度 High level	V	1.9~31	0.7~22			
Hiパスフィルター	Hz	10~20000	10~20000	80	20~175	20~175
Lowパスフィルター	Hz	10~20000	10~20000	80	45~310	45~310
フィルタースロープ	dB/oct			12 Q:0.7	12 Q:0.7	12
ヒューズ	A	40	40	15	40	40
サイズ	mm	150x145x40	200x145x40	87x80x30	201x144x41	151x144x41
DSPsoftware		WindowsOS				
デジタルインプット (optical)		Toslink				
パラメトリック イコライザー バンド		CH1-2(30) CH3-4(25) CH5-6(9)				
フィルタースロープ セル毎	dB/oct	6-12 カスケード設定時 48 (CH5-8)				
Qバリエーション		0.5~40				
タイムディレイ	ms	0~15 (0.02ステップ)				
フェイズ	度数	0~180°				
オートパワーON		ハイレベル入力時のみ				

# GLADENCOMPONENT SYSTEMS

ZERO AEROSPACE LINE made in Germany



## ZERO AEROSPACE 165.3

3-way System 20 mm tweeter  
3" phase plug midrange  
6,5" dust cap mid-woofer  
GLADEN 7層コーン紙  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 300/200W  
**¥340,000**

## ZERO AEROSPACE 165.2

2-way System 28 mm tweeter  
6,5" phase plug mid-woofer  
GLADEN 7層コーン紙  
インピーダンス 3Ω  
定格入力 225/150W  
**¥270,000**



option  
ZERO AEROSPACE 165.3 用

### HI-END CROSSOVER NETWORK CR-AERO 20/80

1set **¥70,000**



option  
ZERO AEROSPACE 165.2 用

### HI-END CROSSOVER NETWORK CR-AERO 28/165

1set **¥70,000**



ZERO LINE Sound Quality System made in Germany



## ZERO 165 2WAY

サンドコート ペーパーコーン  
6.5" middo-woofer  
25mmtweeter  
504種セッティング可能クロスオーバー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 150/100W  
**¥68,000**

## ZERO 130 2WAY

サンドコート ペーパーコーン  
5" middo-woofer  
25mmtweeter  
504種セッティング可能クロスオーバー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 135/90W  
**¥66,000**

## ZERO 100 2WAY

サンドコート ペーパーコーン  
4" middo-woofer  
25mmtweeter  
504種セッティング可能クロスオーバー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 120/80W  
**¥63,000**

RS LINE All-round System 高能率 25mmシルクドームツイーター



## RS 165

All-round System  
ファイバーグラスコーン  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 150/100W  
9セッティングクロスオーバー  
**¥40,000**



## RS 165 Speed

Hight Speed All-round System  
軽量ファイバーグラスコーン  
6.5" ミッドウーファー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 150/100W  
TW3 ポイントクロスオーバー  
**¥40,000**



## RS 130

All-round System  
ファイバーグラスコーン  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 130/90W  
9セッティングクロスオーバー  
**¥40,000**

## RC LINE ALL-round System, Coaxial

**RC 165**

ファイバーグラスコーン  
19mm シルクドームツイーター  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 125/85W  
取付深さ 65mm

¥22,000

**RC 130**

ファイバーグラスコーン  
19mm シルクドームツイーター  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 110/75W  
取付深さ 55mm

¥22,000

**RC 100**

ファイバーグラスコーン  
19mm シルクドームツイーター  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 95/65W  
取付深さ 50mm

¥22,000

## ONE LINE (純正トレードイン)

**165Golf 6RS & 7RS**

ファイバーグラスコーン  
ツイーターレベルセッティング  
3ポイント クロスオーバー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 150/100W

¥43,000

**200Golf 5**

ペーパーコーン  
ツイーターレベルセッティング  
3ポイント クロスオーバー  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 170/120W

¥78,000

## SUBWOOFER ZERO PRO LINE

特殊ペーパーコーン

**ZERO 12 PRO**

2.5" Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 750/500W  
box 容量/バスレフ 50L  
シールド 30L

¥105,000

**ZERO 10 PRO**

2.5" Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 600/400W  
box 容量/バスレフ 30L  
シールド 20L

¥100,000

ペーパーコーン

**RS 12**

2.5" Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 600/400W  
box 容量/バスレフ 48L  
シールド 32L

¥30,000

**RS 10**

2" Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 375/250W  
box 容量/バスレフ 32L  
シールド 22L

¥25,000

**輸入発売元** 株式会社 時風プレイス 大阪府泉佐野市長滝983-5  
**総代理店** P H M 大阪府豊中市緑丘4丁目1-30  
Tel 090-1443-4272  
**販売代理店** 佐藤商事 宮城県仙台市若林区霞の目2-26-11  
Tel 022-286-6351  
マインズカンパニー 広島県廿日市市六本松2丁目19-8  
Tel 0829-38-0177

販売店